



# ELEVEK



## Der vertikale Plattformlift für Hubhöhen bis 1830mm

Der "Elevex" Plattform Lift wurde speziell entwickelt um die Mobilität von Rollstuhlfahrern und Menschen mit Gehbehinderungen zu verbessern. Durch den seitlich freistehend angeordneten Antrieb und der geringen Überfahrthöhe stellt dieser Plattformlift eine platzsparende und kostengünstige Lösung dar.

Der Elevex zeichnet sich aus durch:

- Robuste Bauweise und sehr geringe Wartungskosten
- Einfache und schnelle Montage

Einsatz findet der Elevex sowohl im Innen- als auch im Außenbereich und ist damit die ideale Lösung für Hubhöhen bis zu 183cm.



**Robustes Design** ermöglicht störungs-  
freien Betrieb auch im Winter

**Frei stehender Antriebstrum** für  
eine einfache Montage



**LEHNER**  
LIFTTECHNIK

# ELEVEX

## Frei-stehend

Der freistehende Antriebstrum ermöglicht einen schnellen Einbau mit minimalen baulichen Eingriffen am Montageort.

## Komfort und Sicherheit

Optimaler Benutzerkomfort, da sich der EleveX stabil und ruckfrei bewegt.

## Verlässlich

Speziell für den Außenbereich konzipiert, sorgen ein solider ACME Spindelantrieb und eine robuste Steuerung für einen störungsfreien Betrieb.

**340kg Traglast** für die Benutzung mit schweren Elektrorollstühlen oder Elektromobilen



EleveX - der vertikale Plattformlift



## Wesentliche Vorteile des ELEVEX Plattformliftes

- Bis 1830mm Hubhöhe
- Ruhige und stabile Fahreigenschaften
- Antriebsum in einem Stück zu montieren für eine schnelle und einfache Montage
- Verlässlicher und wartungsarmer Betrieb mit ACME Spindel
- Optional Überock-Ausstieg an oberer Haltestelle
- Obere Tür als Option
- Automatische Auffahrrampe






Obere Tür **integriert in Geländer**

Plattform mit **seitlicher Ausfahrt an oberer Haltestelle**

### Elevox - Technische Spezifikationen

Traglast	340 kg
Hubhöhe	1830 mm
Plattformgröße	914 x 1372 mm
Antriebssystem	ACME Spindel
Hubgeschwindigkeit	0,11 m/s
Plattformhöhe min.	70 mm
Standardfarbe	Hellgrau
Lautstärke	Unter 60 dB
Temperatur	+45°C bis -30°C
Antriebsmotor	0.75 kW
Stromversorgung	1x230 V / 50 Hz
Konformität	CE nach Maschinen Richtlinie 2006/42/EC

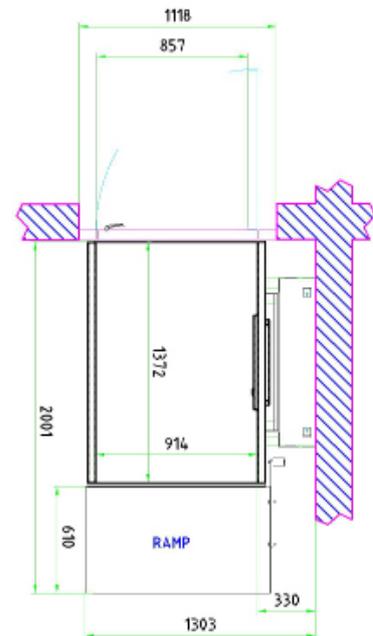

## Gemeinsam sorgen wir für Barrierefreiheit!

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:



Plattform Treppenlifte



Stuhl Treppenlifte



Vertikale Plattformlifte



Treppenraupen



Poollifte

Offizieller  
Partner von:

**LEHNER**  
LIFTTECHNIK